


< PMT / YSB パームブレーキバー：取付仕様図_Ver1.2 >


- ・樹脂材質 / NA6 + GF30%
- ・ボルト材質 / SUS, Fe系
- ・22.2 & 19mm 対応可能

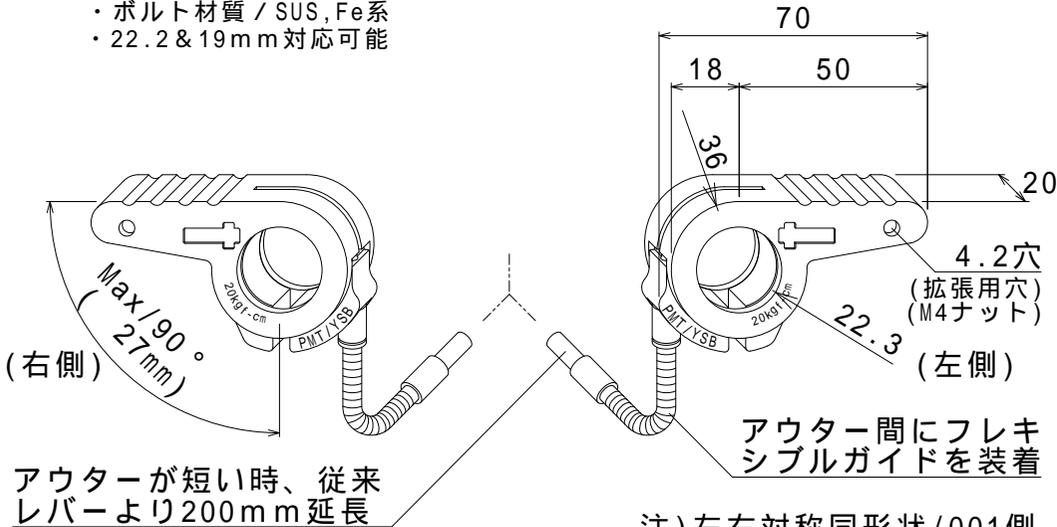

アウターが短い時、従来レバーより200mm延長


注) 左右対称同形状 / 001側面の押しピン跡を内側

< 外観図 / 寸法、可動範囲 >

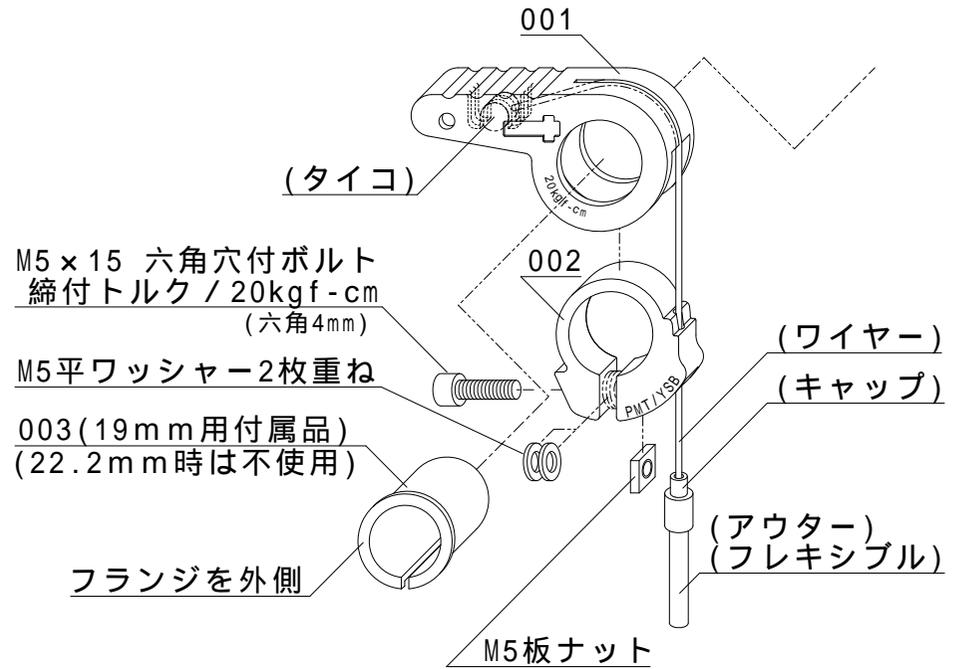

< 分解図 / 図番、使用部品。左右共通 >


22.2mmフラットバーハンドル (19mmの場合、003を使用のこと)

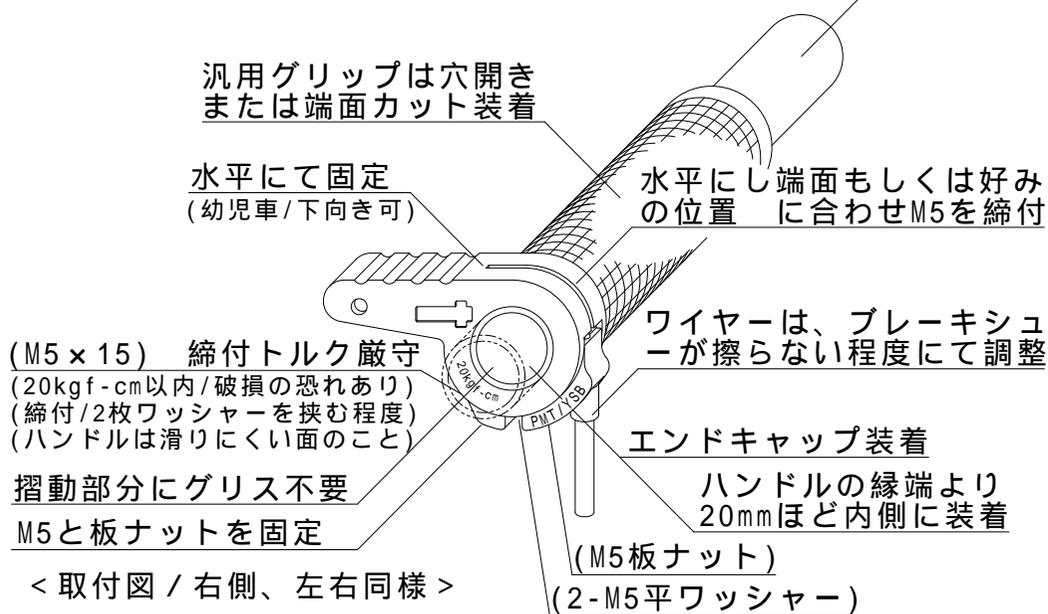

< 取付図 / 右側、左右同様 >

"Drawing by PMT.tokyo/info@pmt.tokyo"

ワイヤー通し角穴

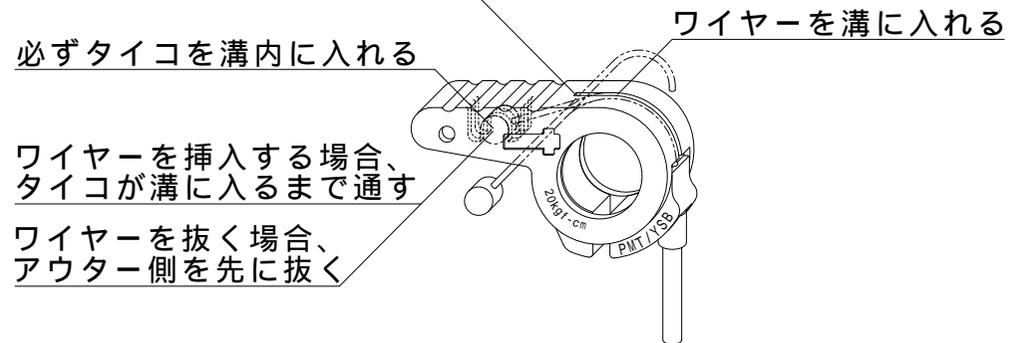

< ワイヤー交換 / 右側、左右同様 >

< PB10SC1-B01-取付仕様図_2019.12.01_0 >